




KYLOSSOLAR

Kylos Solar Es un dispositivo de monitoreo GNSS altamente avanzado, diseñado para condiciones difíciles como remolques, contenedores, vagones de carga, equipos de minería y monitoreo de activos estacionarios y remotos, donde no siempre se dispone de suministro de energía de CC permanente. Esta robusta unidad todo en uno ofrece panel solar, clasificación IP67, batería de gran capacidad y la ventaja adicional de una interfaz para panel solar.

Características principales:

- Panel solar de gran tamaño para un mejor suministro de energía
- Consumo ultrabajo con modo de suspensión
- Fácil instalación y manual de usuario sencillo
- Compatible con panel solar
- Resistente al agua IP67
- GPS/Beidou/Golnass
- Potentes imanes (4 unidades, accesorios opcionales)
- Monitoreo de presión de neumáticos (opcional)
- BLE4.2 para accesorios externos

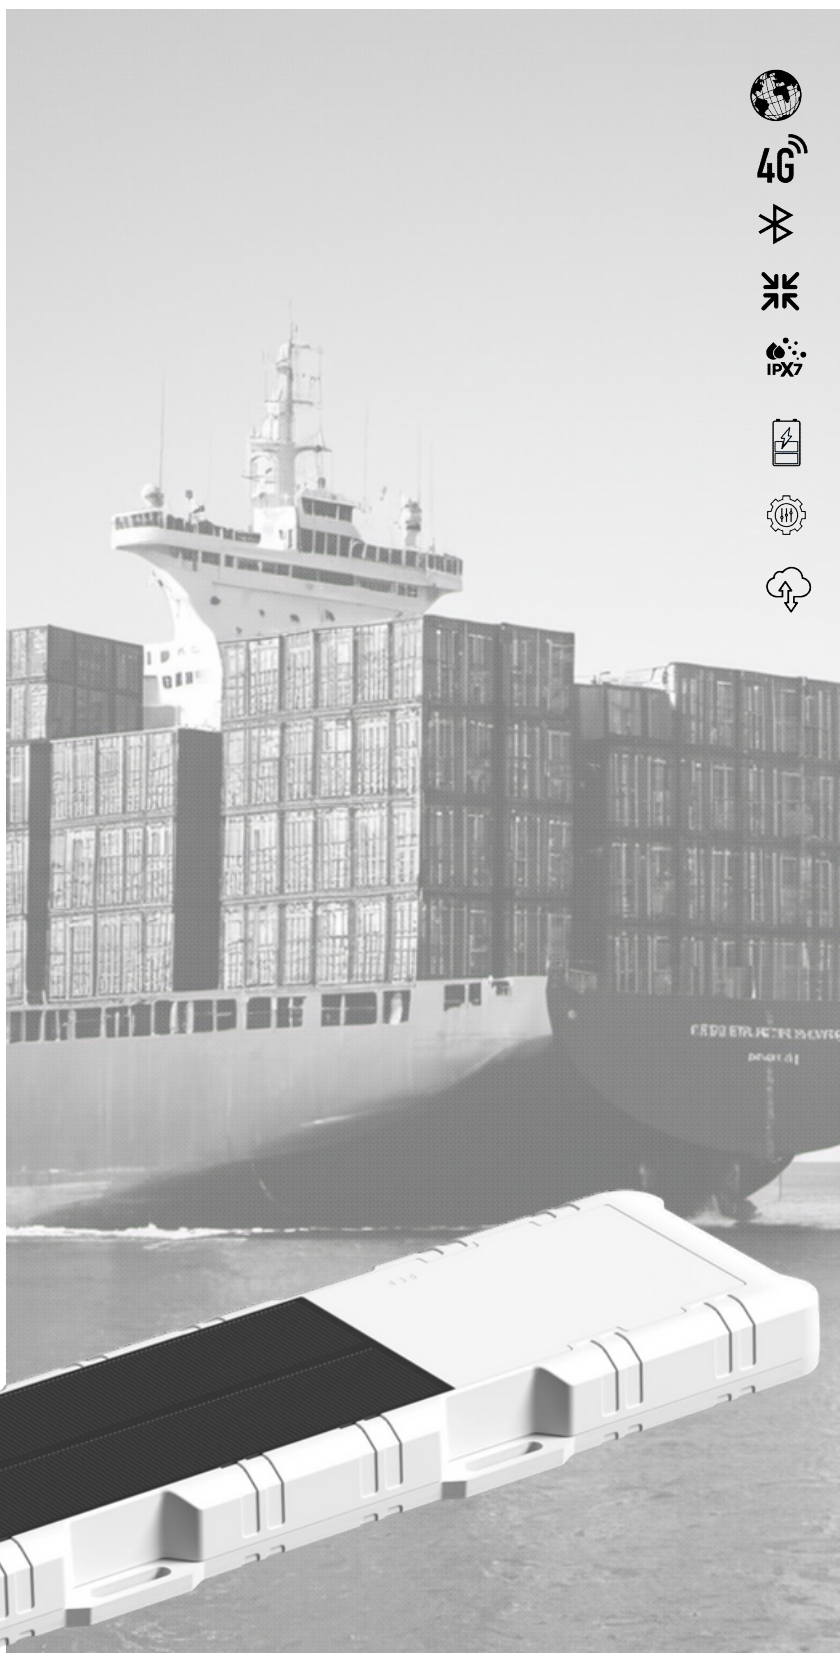

Especificaciones Generales

Bateria	SmartPowerManagement	10000mAh Battery Built in Smart charging with both DC/Solar Power Supply Mode: DC, Solar panel or both
General	Modos de localización Tecnología de localización Voltage Status LEDs Bluetooth	GPRS, LTE and TCP/UDP 56 Channels GNSS 12-24VDC Three indication LEDs BLE 4.2
Dimensiones	Dimensiones Peso	30×23×5cm 700g with 10000mAh Battery
Celular	Data Support LTE CAT1 LTE Power LTE Data Rate GSM GSM Power SIM Card	TCP, UDP B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 Class 3 (23dBm) CAT-1: DL: 10Mbps, UL: 5Mbps 850/900/1800/1900Mhz Class 10 1.8/3.3V
GNSS	Ubicación GNSS Canales Tracking sensitivity Antenna	GPS/Glonass/Galileo/BeiDou/QZSS L1C/A, Glonass L10F BeiDou B1, Galileo E1 B/C SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 3 56 -167dBm Patch Internal
Conectores	USB Antena GPS Antena GSM SIM Card	1 (configuration/debug) Internal Internal Internal (Embedded SIM optional)
Contenido	CPU Flash Memory 3D Accelerometer	ARM Cortex M3 4Mbit (8000 records) On Board